

- Brandwerend ventiel
- Rond
- 60' brandwerend
- EN 1366-2



Ventiel rond 1 uur brandwerend type KSOF-C

De CleanVent ventielen worden toegepast in zowel de utiliteit als de woningbouw en dankzij de coating zeer geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan het binnenklimaat, zoals ziekenhuizen, laboratoria, scholen, hotels en de voedsel- en electronica industrie. Ze zijn ook geschikt voor plaatsen waar hoge esthetische eisen gelden, bijvoorbeeld in musea en concertgebouwen.

Toepassing

- Voor brandcompartimentering in wanden of plafonds

Materiaal

- Staal

Kleur

- Wit, RAL 9010 voorzien van CleanVent coating

Samenstelling

- Stalen behuizing met centraal verstelbare conus
- Sluitmechanisme met veer en thermische zekering
- Hittebestendig materiaal binnenin de conus
- Gegalvaniseerd stalen montageframe voorzien van rubber afdichtingsring

Bevestiging

- Te monteren binnenin het gegalvaniseerd stalen frame

Certificering

- Classificatie: volgens EN 13501-3
- Massieve wand - E 120 ($v_e i \leftrightarrow o$)S
- Massieve vloer - E 120 ($h_o i \leftrightarrow o$)
- Gipswand - E 60 ($v_e i \leftrightarrow o$)S

Accessoires


- Montageframe (inbegrepen)

Bestelvoorbeeld■ **KSOF-C 125 Brandwerend ventiel**

Toelichting

KSOF-C = type brandwerende ventiel**125** = diameter aansluiting**Symbols and specifications**

Benodigde vrije inbouwruimte = A + 80MM

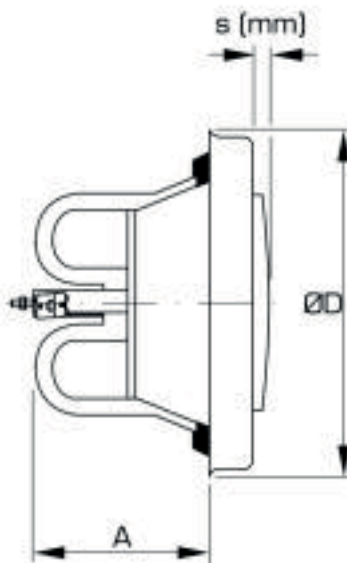

KSOF-C	Dimensions		
	ØD [mm]	A [mm]	Gewicht (g)
100	134	74	300
125	160	85	380
150	191	89	500
160	191	89	500
200	241	107	720